

Onduleurs
monophasés

NETYS PE

de 600 à 2000 VA

des onduleurs pratiques et économiques

Solution idéale pour la protection des applications SOHO

- Adaptée à l'usage domestique ou d'entreprises de petite taille.
- Une gamme complète de six modèles.

Facile à utiliser

- Synoptique à LCD et LED permettant de visualiser facilement le mode de fonctionnement.

Une solution aux coupures d'alimentation

- Le système AVR (Régulation automatique de la tension) intégré stabilise la tension de sortie et évite le transfert en fonctionnement sur batterie pour préserver la durée de vie

de la batterie et l'autonomie pour les périodes de coupure réseau.

Raccordement facile

- Plusieurs prises CEI 320 (standard informatique) simplifient le raccordement.

Logiciel UNI VISION

- Un CD-ROM pour Windows™ SW est inclus.
- Le logiciel d'administration permet de superviser l'ASI à partir du PC et de toutes les stations de travail connectées au réseau informatique local.

Communication avec le système informatique

- Liaison USB avancée pour l'administration de l'ASI et le contrôle de l'arrêt automatique des applications par le PC (sauf pour le modèle B600).

La protection de votre ligne téléphonique

- Protection intégrée des lignes téléphone / modem / ADSL (connecteur RJ11) (sauf pour le modèle B600).

LINE INTERACTIVE
AVEC AVR

GARANTIE 2 ANS

NETYS PE
600 / 800 VA



NETYS PE
1000 / 1400 / 2000 VA

GAMME 142 A




Votre protection pour


- > CAO, stations de travail graphiques
- > Stations de travail multimédia et périphériques
- > Écrans LCD et moniteurs
- > Points de vente



Synoptique

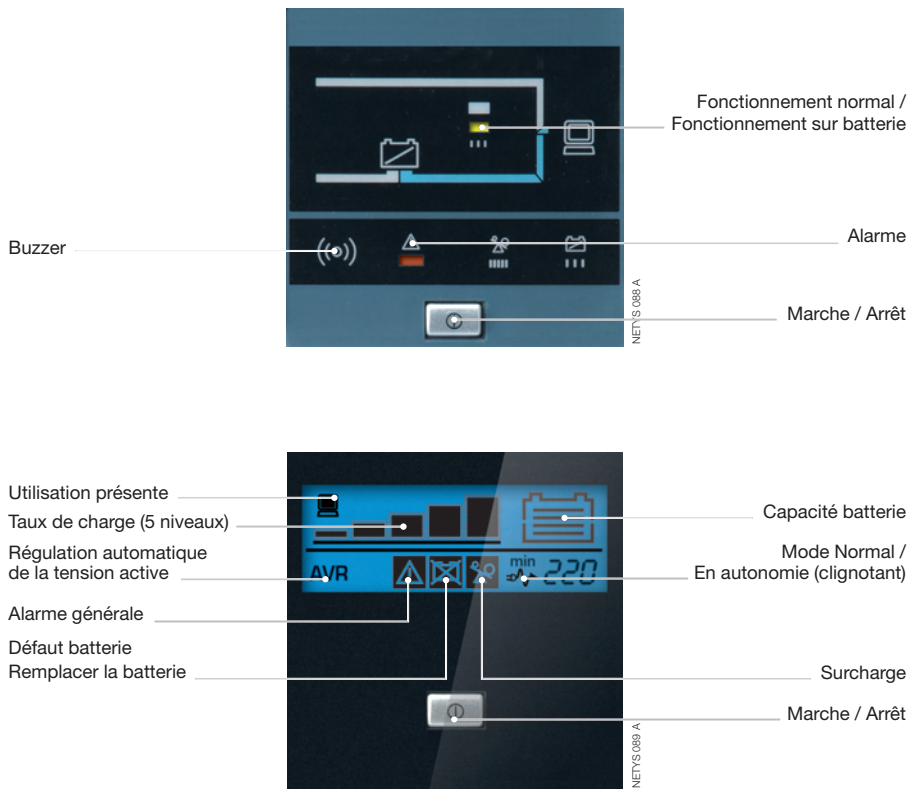

Raccordements

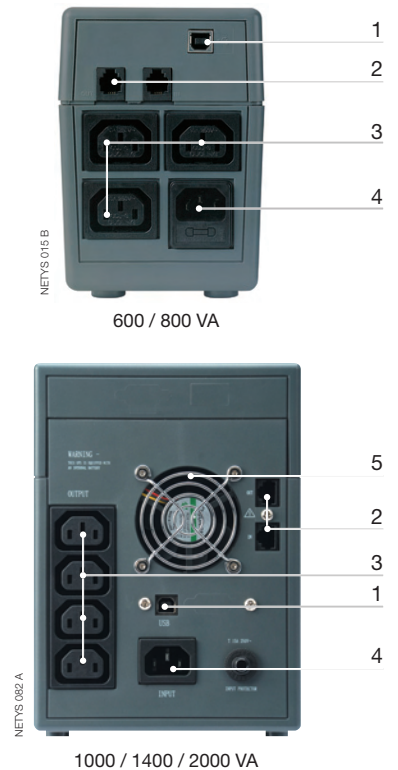

1. Connecteur USB
2. Protection ligne téléphone / modem
3. Prises de sortie onduleur
4. Prise et fusible d'entrée
5. Ventilateur / prises d'air

Performances

MODÈLES	NETYS PE B600	NETYS PE 600	NETYS PE 800	NETYS PE 1000 / LCD	NETYS PE 1400 / LCD	NETYS PE 2000 / LCD ⁽¹⁾
CODE ARTICLE	NETB600-PE	NET-600-PE	NET-800-PE	NET1000-PE-LCD	NET1400-PE-LCD	NET2000-PE-LCD
Puissance ASI	600 VA (360 W)	600 VA (360 W)	800 VA (480 W)	1000 VA (600 W)	1400 VA (840 W)	2000 VA (1200 W)
Entrée	230 V (170 - 270 V) ; 50 / 60 Hz avec sélection automatique					
Sortie	230 V nominale ; 50 / 60 Hz					
Prises de sortie	3 x CEI 320 (C13)			4 x CEI 320 (C13)		
Protection téléphonique	-	parasurtenseur ligne téléphone / modem / ADSL : RJ11				
BATTERIES						
Type	plomb étanche sans entretien - durée de vie 3 / 5 ans					
Autonomie ⁽²⁾	15 min	15 min	20 min	45 min	55 min	60 min
COMMUNICATION						
Interface	-	USB				
ENVIRONNEMENT						
Dimensions (L x P x H mm)	99 x 334 x 143	99 x 334 x 143	99 x 334 x 143	145 x 405 x 205	145 x 405 x 205	145 x 405 x 205
Poids	6,0 kg	6,1 kg	6,6 kg	9,7 kg	10,5 kg	10,6 kg
Normes de référence	EN62040-1-1 (sécurité), EN62040-2 (CEM)					

(1) disponible uniquement dans certains pays.

(2) PC + écran LCD 15".