

UPS monofazat

NETYS PR

de la 1000 la 3000 VA
UPS versatil

UN UPS PROFESIONAL

- Proiectat pentru medii profesionale, protecția împotriva întreruperilor de alimentare și supratensiunii este asigurată de tehnologia Line Interactive cu reglare automată a tensiunii (automatic voltage regulation - AVR).

O instalare adaptată la mediul înconjurător

- Se poate instala sub formă de Tower, Mini-Tower sau rack de 19", în funcție de cerințele utilizatorului.

Mentenanță simplificată

- Posibilitate de înlocuire a bateriei în timpul funcționării ('hot swap'), fără închiderea altor aplicații.
- Bateria poate fi înlocuită din partea din față a rack-ului.
- Sistem de verificare a bateriei și indicator pentru înlocuire.

Conexiuni adaptate

- Conectare ușoară a sarcinii (în funcție de putere) prin intermediul a 6 sau 8 prize IEC 320 (standard IT).

Un UPS sigur

- Oprire de urgență EPO (Emergency Power Off - Întrerupere de urgență a alimentării).

Protecție a liniei de date

- Cu conector RJ45.

Comunicație cu sistemul computerizat

- Conexiuni RS232 sau USB* avansate pentru managementul sursei de alimentare și închiderea locală/de la distanță a aplicațiilor.
- Diagnosticare avansată și control de la distanță prin intermediul diferitelor protocoale și medii de utilizare: JBUS, HID, SNMP, TCP/IP.

* Modele USB de la 1500 la 3000 VA.

TEHNOLOGIE LINE INTERACTIVE
CU AVR - IEȘIRE SINUSOIDALĂ

2 ANI GARANȚIE



NETYS PR
1000 VA



NETYS PR
1500/2000 VA



NETYS PR
3000 VA




NETYS PR
Rack 1500/2000 VA

Protecția dvs.
pentru

- > Echipamente profesionale și IT
- > Servere și dispozitive de rețea
- > Stații de lucru CAD/grafice cu monitoare și periferice
- > Sisteme de comandă




Conexiuni

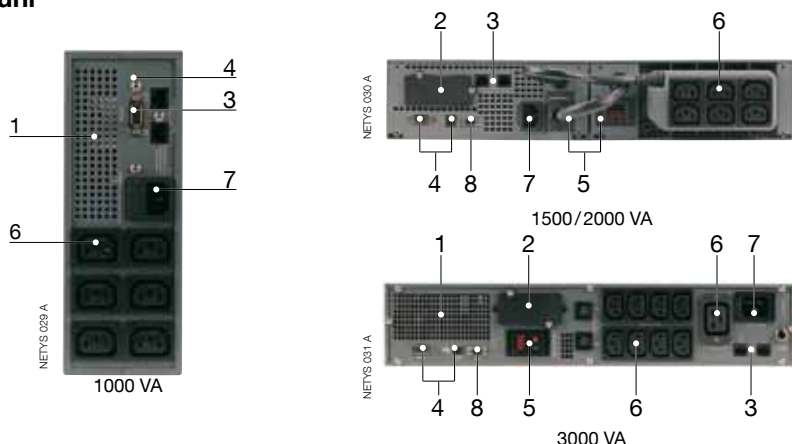

1. Ventilator/orificii de aer
2. Slot pentru plăci de comunicație opționale
3. Protecții NTP (RJ45)
4. Port serial RS232/USB
5. Conector pentru extensie baterie externă
6. Prize ieșire UPS
7. Priză de intrare cu siguranță
8. EPO (Emergency Power Off - Întrerupere de urgență a alimentării)

Panoul de control

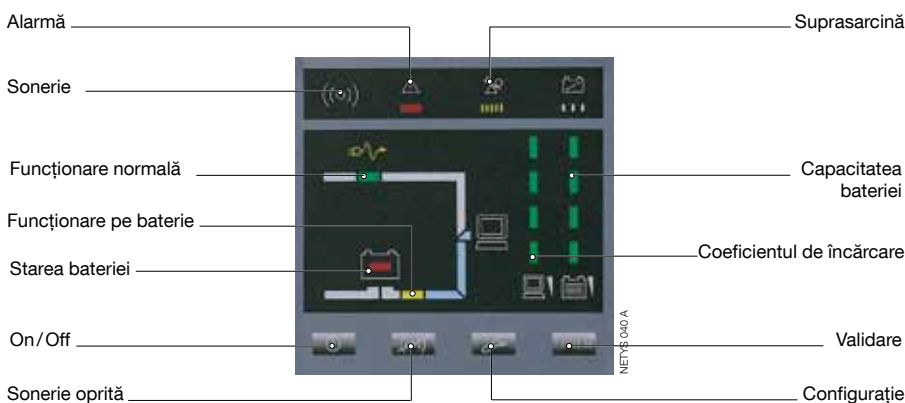

Opțiuni de comunicație

- **UNI VISION** - software pentru controlul și închiderea automată a aplicațiilor conectate la Windows™ și Linux. Descărcare gratuită de pe site-ul nostru web: www.socomec.com.
- **UNI VISION PRO** - software pentru managementul aplicațiilor conectate și controlul închiderilor automate. Cablu serial inclus.
- **NET VISION** - interfață SNMP/manager WEB pentru conectarea UPS-ului la rețeaua Ethernet. Acest accesoriu poate fi integrat în UPS prin intermediul slotului aflat în panoul din spate.

Date tehnice

MODELE	NETYS PR 1000	NETYS PR 1500	NETYS PR 2000	NETYS PR 3000
COD ARTICOL	NET1000-PR	NET1500-PR	NET2000-PR	NET3000-PR
Putere UPS	1000 VA (700 W)	1500 VA (1000 W)	2000 VA (1340 W)	3000 VA (2100 W)
Intrare	230V (160 ÷ 276V); 50/60 Hz cu selecție automată			
Ieșire	230V nominal; 50/60 Hz			
Prize de ieșire	6 IEC320 (10A)			2 seturi de 4 IEC320 (10A) + 1 priză de 16A
Protecție a liniei de date	Protector al liniei de date NTP: RJ45 10 Base T			
BATERII				
Tip	baterie etanșă fără întreținere - durata de viață estimată 3/5 ani			
Temp de back-up tipic ⁽¹⁾	8 min.	8 min.	8 min.	8 min.
COMUNICAȚII				
Interfață de conectare	RS232	RS232 și USB		
Ethernet	Interfață NET VISION : Web Server /SNMP			
CONDIȚII DE MEDIU				
Dimensiuni l x L x H (mm)	87 x 385 x 235	2 x (87 x 415 x 220)		87 x 585 x 440
Dimensiuni dulap rack l x L x H (mm)	-	435 x 415 x 87 (2U)		440 x 585 x 87
Greutate (kg)	9,6	18	19	31,5
Standarde de referință	(EN) IEC62040-1-1 (siguranță), EN50091-2/IEC62040-2 (EMC), EN61000-4-5/C62.41: 1991 (supratensiune)			

(1) Autonomie la 75% din puterea nominală.

Extensie baterie

NETYS PR 1500	+ 1 (NETEX 20 PR)	+ 2 (NETEX 20 PR)
2000	25 min.	45 min.
	20 min.	36 min.

NETYS PR 3000	+ 1 (NETEX 30 PR)	+ 2 (NETEX 30 PR)
	30 min.	60 min.