

## Ideális a SOHO-alkalmazások védelmére

- Az otthoni és irodai IT alkalmazások védelméhez igazítva.
- Hat modellből álló teljes skála.

## Egyszerű használat

- LCD/LED-ekkel ellátott vezérlőpult, amellyel az üzemmód könnyen figyelemmel kísérhető.

## Megoldás a hálózati áramkimaradásokra

- Az integrált AVR funkció (automatikus feszültség szabályozás) lehetővé teszi a kimeneti feszültség stabilizálását, és elkerüli az átváltást az akkumulátoros üzemmódra, hogy áramkimaradás esetére takarékoskodjon az akkumulátor élettartamával.

AVR-REL FELSZERELT LINE  
INTERACTIVE TECHNOLOGIA

2 ÉV GARANCIA

NETYS PE  
600/800 VA

GAME 142 A



NETYS PE  
1000/1400/2000 VA

## Egyszerűsített csatlakozás

- Több IEC 320 aljzat (IT szabvány) egyszerűsíti a csatlakoztathatóságot.

## UNI VISION szoftver

- CD-ROM a Windows™ rendszerekhez mellékelve.
- A kezelőszoftver lehetővé teszi az UPS monitoringot mind a személyi számítógépről, mind a LAN hálózatra csatlakoztatott állomásokról.

## Kommunikáció a számítógépes rendszerrel

- Fejlett USB-csatlakozás az UPS, valamint az alkalmazások vezérelt automatikus leállításának kezeléséhez PC-n keresztül (a B600 modellhez nem áll rendelkezésre).

## A telefonvonal védelme

- Integrált védelem telefonvonalhoz/modemhez/ADSL-hez (RJ11 csatlakozó) (a B600 modellhez nem áll rendelkezésre).

Megfelelő védelem a  
következők számára



- > CAD, grafikus munkaállomások
- > Multimédia munkaállomások és perifériák
- > LCD-képernyők és monitorok
- > POS (értékesítési pontok)



N876 N876




## Vezérlőpult

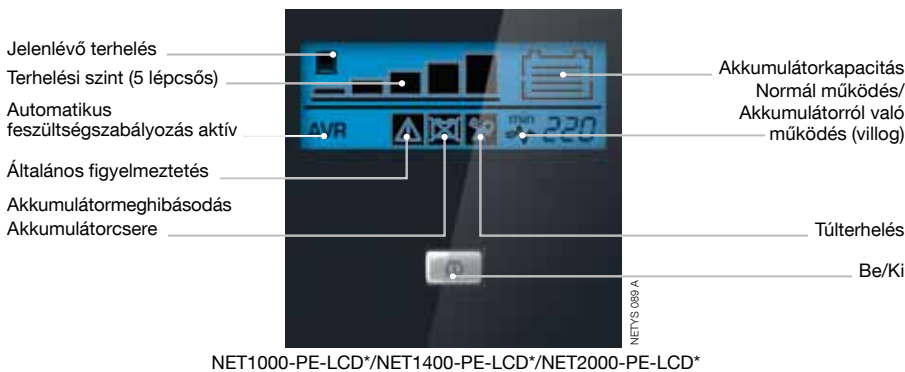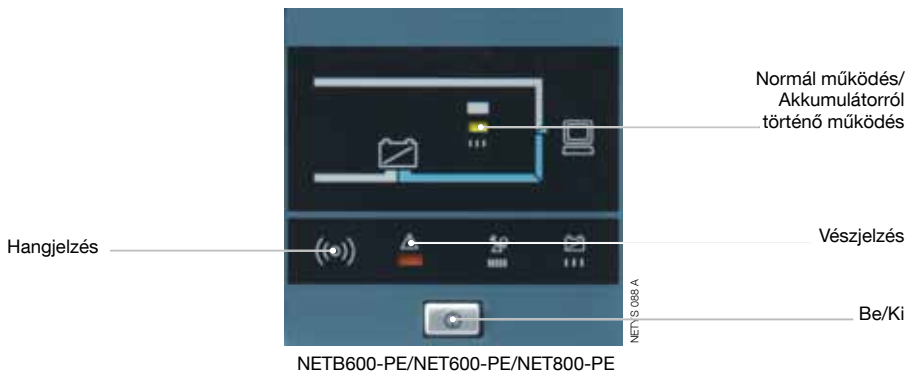

\* Csak bizonyos országokban beszerezhető.

## Csatlakozások

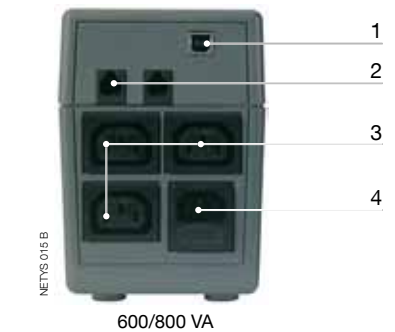

1. USB soros port
2. Telefon/modemvonal védelme
3. UPS kimeneti aljzatok
4. Bemeneti aljzat és biztosíték
5. Ventilátor/szellőzőnyílások

## Műszaki adatok

MODELLEK	NETYS PE B600	NETYS PE 600	NETYS PE 800	NETYS PE 1000	NETYS PE 1400	NETYS PE 2000
UPS teljesítmény	600 VA (360 W)	600 VA (360 W)	800 VA (480 W)	1000 VA (600 W)	1400 VA (840 W)	2000 VA (1200 W)
Bemenet	230 V (170 - 270 V); 50/60 Hz automatikus választással					
Kimenet	230 V névleges; 50/60 Hz					
Kimeneti aljzatok	3 x IEC 320 (C13)			4 x IEC 320 (C13)		
Telefonvédelem	-	telefonvonal/modem/ADSL szűrő: RJ11				
<b>AKKUMULÁTOROK</b>						
Típus	zárt, ólmos-savas, karbantartásmentes - várható élettartama 3/5 év					
Áthidalási idő <sup>(1)</sup>	15 perc	15 perc	20 perc	45 perc	55 perc	60 perc
<b>KOMMUNIKÁCIÓ</b>						
Interfész	-	USB				
<b>KÖRNYEZET</b>						
Méret Sz x Mé x Ma (mm)	99 x 334 x 143	99 x 334 x 143	99 x 334 x 143	145 x 405 x 205	145 x 405 x 205	145 x 405 x 205
Tömeg (kg)	6,0	6,1	6,6	9,7	10,5	10,6
Vonatkozó szabványok	EN 62040-1-1 (biztonság), EN 62040-2 (EMC)					

(1) PC+15" LCD-monitor.