NETYS PE

от 600 до 2000 ВА

практичные и экономичные ИБП

Идеальное решение для защиты оборудования, используемого в сегменте SOHO (small office/home office - бытовые пользователи/ небольшие офисы)

- Защита электропитания бытового и офисного ИТ-оборудования.
- Полный модельный ряд, включающий 6 моделей.

Простота эксплуатации

- Панель управления с ЖК-дисплеем/ светодиодными индикаторами, позволяющая легко осуществлять контроль режима работы.

Защита от перебоев электропитания

- Встроенная функция AVR (Automatic Voltage Regulation - Автоматический регулятор напряжения) обеспечивает стабилизацию выходного напряжения и предотвращает излишне частое переключение в аккумуляторный режим, тем самым увеличивая срок службы аккумуляторных батарей, которые при этом будут использоваться только при блэкауте.

Упрощенное подключение

- Наличие нескольких розеток IEC 320 (итальянский стандарт) упрощает подключения.

ПО *UNI VISION*

- В комплект поставки входит CD-ROM с программным обеспечением для использования в среде Windows™.
- Управляющая программа позволяет осуществлять мониторинг ИБП как с ПК, так и с рабочих станций, подсоединенных к локальной сети.

Коммуникация с компьютерной системой

- USB-порты для управления ИБП и автоматической сверткой приложений через ПК (отсутствуют на модели B600).

Защита телефонной линии

- Встроенная защита телефонной линии/модема/ADSL (разъем RJ11) (отсутствует в модели B600).

ТЕХНОЛОГИЯ LINE INTERACTIVE С АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ AVR

2 ГОДА ГАРАНТИИ

NETYS PE
600/800 ВА

NETYS PE
1000/1400/2000 ВА

GAMME 142 A

Защита для

- САПР, графических терминалов
- Мультимедийных рабочих станций и периферийных устройств
- ЖК-экранов и мониторов
- POS (Точек продаж)

N876 N876

socomec Innovative Power Solutions UPS

Панель управления

NETB600-PE/NET600-PE/NET800-PE

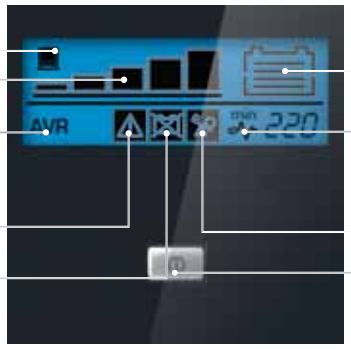

NET1000-PE-LCD*/NET1400-PE-LCD*/NET2000-PE-LCD*

** Продается только в некоторых странах.*

Разъемы

600/800 ВА

1000/1400/2000 ВА

1. последовательный USB-порт
2. Защита телефонной/модемной линии
3. Выходные розетки ИБП
4. Входная розетка и предохранитель
5. Вентилятор/вентиляционные отверстия

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	NeTYS PE B600	NeTYS PE 600	NeTYS PE 800	NeTYS PE 1000	NeTYS PE 1400	NeTYS PE 2000
Мощность ИБП	600 ВА (360 Вт)	600 ВА (360 Вт)	800 ВА (480 Вт)	1000 ВА (600 Вт)	1400 ВА (840 Вт)	2000 ВА (1200 Вт)
Вход	230 В (170 ÷ 270 В); 50/60 Гц с автоматическим выбором					
Выход	230 В номинальное напряжение; 50/60 Гц					
Выходные розетки	3 x IEC 320 (C13)			4 x IEC 320 (C13)		
Защита телефона	-	Телефонная линия/модем/ADSL suppressor: RJ11				
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ						
Тип	герметичные свинцово-кислотные, необслуживаемые - ожидаемый срок службы 3/5 лет					
Время поддержки(1)	15 мин	15 мин	20 мин	45 мин	55 мин	60 мин
КОММУНИКАЦИИ						
Интерфейс	-	USB				
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ						
Габариты Ш x Г x В (мм)	99 x 334 x 143	99 x 334 x 143	99 x 334 x 143	145 x 405 x 205	145 x 405 x 205	145 x 405 x 205
Вес (кг)	6,0	6,1	6,6	9,7	10,5	10,6
Используемые стандарты	EN62040-1-1 (безопасность), EN62040-2 (ЭМС)					

(1) ПК + 15" ЖК-монитор.

Документ не является частью контракта
© 2011, Socomec SA. Все права защищены.