

UPS  
monofase

# NETYS PE

da 600 a 2000 VA

UPS versatile ed economico

## Ideale per proteggere le applicazioni SOHO

- Adatto per proteggere le applicazioni IT per la casa e l'ufficio.
- Una gamma completa composta da sei modelli.

## Semplicità di utilizzo

- Sinottico con LCD/LED che consente un semplice monitoraggio delle modalità di funzionamento.

## Una soluzione alle interruzioni di alimentazione della rete

- Il sistema integrato AVR (Regolazione automatica della tensione) stabilizza la tensione di uscita ed evita la commutazione in funzionamento da batteria per preservare la durata di vita e l'autonomia della batteria per i periodi di black-out.

## Connessione semplificata

- Prese IEC 320 (standard IT) che semplifica la connessione.

## Software UNI VISION

- CD-rom per Windows™ incluso.
- Il software di gestione consente il controllo dell'UPS dai PC e dalle workstation connesse alla rete LAN.

## Comunicazione con il sistema del computer

- Connessione USB avanzata per la gestione dell'UPS e dell'arresto automatico controllato delle applicazioni tramite PC (non disponibile per il modello B600).

## Protezione per la vostra linea telefonica

- Protezione integrata per linea telefonica/modem/ADSL (connettore RJ11) (non disponibile per il modello B600).

LINE INTERACTIVE  
CON AVR

2 ANNI DI GARANZIA

NETYS PE  
600/800 VA

GAMMA 142 A



NETYS PE  
1000/1400/2000 VA




N876 N876

La vostra protezione  
per

- > CAD, workstation grafiche
- > Workstation e unità periferiche multimediali
- > Schermi e monitor LCD
- > Terminali POS




## Sinottico

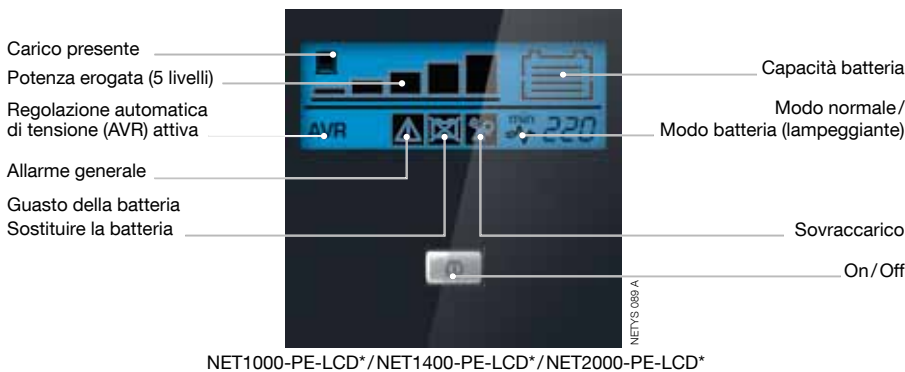

\* Disponibile solo in alcuni Paesi.

## Collegamenti

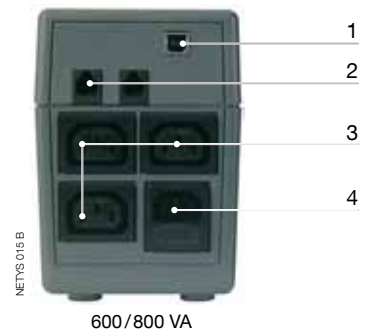

1. Porta seriale USB
2. Protezioni per linee telefoniche/modem
3. Prese di uscita dell'inverter
4. Presa d'ingresso e fusibile
5. Ventilatore/aperture di ventilazione

## Dati tecnici

| MODELLI                   | NETYS PE<br>B600                                                      | NETYS PE<br>600                                   | NETYS PE<br>800   | NETYS PE<br>1000   | NETYS PE<br>1400   | NETYS PE<br>2000    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Potenza dell'UPS          | 600 VA<br>(360 W)                                                     | 600 VA<br>(360 W)                                 | 800 VA<br>(480 W) | 1000 VA<br>(600 W) | 1400 VA<br>(840 W) | 2000 VA<br>(1200 W) |
| Ingresso                  | 230 V (170 - 270 V); 50/60 Hz con selezione automatica                |                                                   |                   |                    |                    |                     |
| Uscita                    | 230 V nominale; 50/60 Hz                                              |                                                   |                   |                    |                    |                     |
| Prese di uscita           | 3 x IEC 320 (C13)                                                     |                                                   |                   | 4 x IEC 320 (C13)  |                    |                     |
| Protezione telefonica     | -                                                                     | soppressore per linea telefonica/modem/ADSL: RJ11 |                   |                    |                    |                     |
| <b>BATTERIE</b>           |                                                                       |                                                   |                   |                    |                    |                     |
| Tipo                      | sigillate al piombo acido senza manutenzione - vita prevista 3/5 anni |                                                   |                   |                    |                    |                     |
| Autonomia <sup>(1)</sup>  | 15 min                                                                | 15 min                                            | 20 min            | 45 min             | 55 min             | 60 min              |
| <b>INTERFACCIA</b>        |                                                                       |                                                   |                   |                    |                    |                     |
| di comunicazione          | -                                                                     | USB                                               |                   |                    |                    |                     |
| <b>AMBIENTE</b>           |                                                                       |                                                   |                   |                    |                    |                     |
| Dimensioni L x P x H (mm) | 99 x 334 x 143                                                        | 99 x 334 x 143                                    | 99 x 334 x 143    | 145 x 405 x 205    | 145 x 405 x 205    | 145 x 405 x 205     |
| Peso (Kg)                 | 6,0                                                                   | 6,1                                               | 6,6               | 9,7                | 10,5               | 10,6                |
| Normative di riferimento  | EN62040-1-1 (sicurezza), EN62040-2 (EMC)                              |                                                   |                   |                    |                    |                     |

(1) PC + monitor LCD da 15".