

Ideaal voor beveiliging van SOHO toepassingen

- Aangepast aan beveiliging van IT-toepassingen thuis en op kantoor.
- Een complete serie van zes modellen.

Gebruiksvriendelijk

- Bedieningspaneel met LCD/LED's waardoor de bedieningsstatus gemakkelijk kan worden gecontroleerd.

Een oplossing voor stroomuitval binnen netwerkapparatuur

- De geïntegreerde AVR-functie (Automatic Voltage Regulation) maakt stabilisatie van de uitgangsspanning mogelijk en voorkomt schakelen naar batterijmodus zodat de levensduur van de batterij kan worden verlengd voor ondersteuning bij black-outs.

Vereenvoudigd aansluiting

- Diverse IEC320stekkerdozen (IT-standaard) zorgen voor een eenvoudige aansluiting.

UNI VISION software

- Inclusief cd-rom voor Windows™ SW.
- De beheersoftware maakt UPS-controle mogelijk zowel vanaf PC als vanaf stations die zijn aangesloten op het LAN-netwerk.

Communicatie met het computersysteem

- Geavanceerde USB-aansluiting voor beheer van de UPS en voor een gecontroleerde, automatische uitschakeling van de toepassingen via PC (niet leverbaar voor B600).

Beveiliging van uw telefoonlijn

- Integrale beveiliging van telefoonlijn / modem / ADSL (RJ11-connector) (niet leverbaar voor B600 model).

LIJN INTERACTIEF
MET AVR

2 JAAR GARANTIE

NETYS PE
600/800 VA

GAMME 142 A



NETYS PE
1000/1400/2000 VA



Uw beveiliging
voor


- > CAD, grafische werkstations
- > Multimedia-werkstations en randapparatuur
- > LCD-schermen en -monitors
- > POS (Point Of Sales)



Bedieningspaneel




NETB600-PE/NET600-PE/NET800-PE

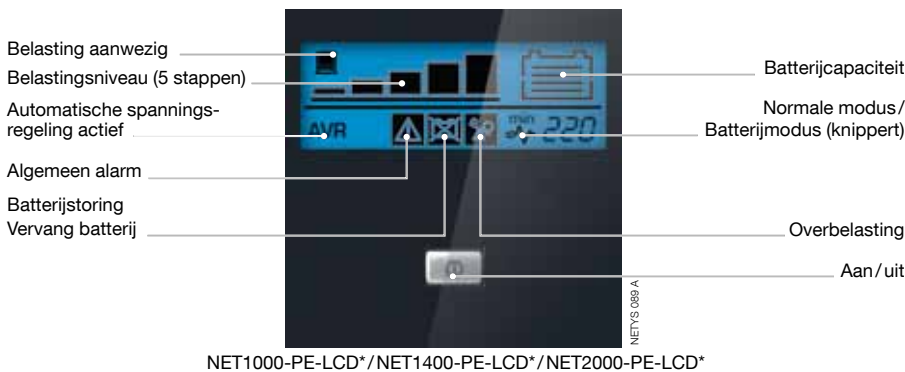

NET1000-PE-LCD*/NET1400-PE-LCD*/NET2000-PE-LCD*

* Alleen in bepaalde landen verkrijgbaar.

Aansluitingen

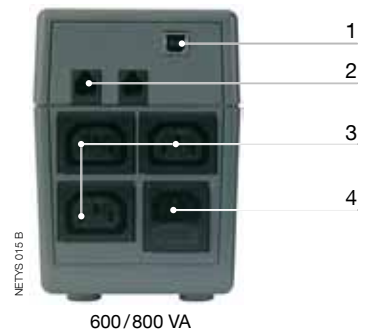

600/800 VA



1000/1400/2000 VA

1. Seriële USB-poort
2. Telefoon / modemlijnbeveiliging
3. Uitgaande connectoren UPS
4. Inkomende connector en zekering
5. Ventilator/ventilatieopeningen

Technische gegevens

MODELLEN	NETYS PE B600	NETYS PE 600	NETYS PE 800	NETYS PE 1000	NETYS PE 1400	NETYS PE 2000
UPS-vermogen	600 VA (360W)	600 VA (360W)	800 VA (480W)	1000 VA (600W)	1400 VA (840W)	2000 VA (1200W)
Ingang	230 V (170 ÷ 270 V); 50/60 Hz met automatische selectie					
Uitgang	230V nominaal; 50/60 Hz					
Uitgaande connectoren	3 x IEC 320 (C13)			4 x IEC 320 (C13)		
Telefonische beveiliging	-	Telefoonlijn / modem / ADSL-onderdrukker: RJ11				
BATTERIJEN						
Type	gasdichte loodzuurbatterij, onderhoudsvrij, verwachte levensduur 3/5 jaar					
Back-up tijd ⁽¹⁾	15 min	15 min	20 min	45 min	55 min	60 min
COMMUNICATIE						
Interface	-	USB				
OMGEVING						
Afmetingen B x D x H (mm)	99 x 334 x 143	99 x 334 x 143	99 x 334 x 143	145 x 405 x 205	145 x 405 x 205	145 x 405 x 205
Gewicht (kg)	6,0	6,1	6,6	9,7	10,5	10,6
Referentienormen	EN62040-1-1 (veiligheid), EN62040-2 (EMC)					

(1) PC+15" LCD-monitor.